

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ									
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	1	ton.k m	2.000,00	0,35	700,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	2	m3	100,00	7,65	765,00	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	3	m3	50,00	18,85	942,50	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	4	m3	100,00	0,90	90,00	
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιάτρακτης κοπής	ΝΑΟΙΚ 22.15.03	ΟΙΚ 2226	5	m*cm (dm2)	1.250,00	20,15	25.187,50	
6	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	6	m2	600,00	5,60	3.360,00	
7	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.35	ΟΙΚ 2267	7	TEM	2.450,00	3,90	9.555,00	
8	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	8	m2	100,00	16,80	1.680,00	
9	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΝΑΟΙΚ 22.50	ΟΙΚ 2275	9	m2	500,00	5,60	2.800,00	
10	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ 22.52	ΟΙΚ 2275	10	m2	220,00	2,60	572,00	
11	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	ΝΑΟΙΚ 22.70.02	ΟΙΚ 2275	11	m2	240,00	6,20	1.488,00	
12	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	12	m3	300,00	15,70	4.710,00	
13	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	13	m2	500,00	5,60	2.800,00	
14	Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.55	ΟΙΚ 6102	14	kg	600,00	0,45	270,00	
15	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	15	kg	4.000,00	0,35	1.400,00	
16	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	16	m2	400,00	5,60	2.240,00	
17	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	17	m2	400,00	5,60	2.240,00	
18	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	18	m3	10,00	84,00	840,00	
19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	ΟΙΚ 3215	19	m3	35,00	101,00	3.535,00	
20	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	ΝΑΟΙΚ 32.01.07	ΟΙΚ 3216	20	m3	20,00	112,00	2.240,00	
Σε μεταφορά								67.415,00	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							67.415,00	
21	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	21	m2	350,00	15,70	5.495,00	
22	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	22	kg	6.000,00	1,07	6.420,00	
23	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	ΟΙΚ 4623.1	23	m2	120,00	33,50	4.020,00	
24	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πρισιή	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	24	m3	3,00	450,00	1.350,00	
25	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.03	ΟΙΚ 5283	25	m2	250,00	22,50	5.625,00	
26	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	26	kg	2.000,00	2,70	5.400,00	
27	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.06	ΟΙΚ 6104	27	kg	700,00	2,80	1.960,00	
28	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστήγησης	ΝΑΟΙΚ 61.29	ΟΙΚ 6118	28	kg	9.000,00	3,40	30.600,00	
29	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.11	ΟΙΚ 7211	29	m2	250,00	22,50	5.625,00	
30	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	30	m2	350,00	7,90	2.765,00	
31	Μανδύες εκτοξευομένου σκυροδέματος πάχους μεγαλύτερου από 7 μέχρι και 10 cm	ΑΤΕΚ 6	ΟΙΚ 3236	31	m2	800,00	101,22	80.976,00	
32	Σιδηροί οπλισμοί για την κατασκευή μανδύων	ΑΤΕΚ 10	ΟΙΚ 3877	32	kg	3.000,00	4,01	12.030,00	
33	Θερμομόνωση τοίχων και κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 60 mm	ΝΑΟΙΚ 79.46ΣΧ	ΟΙΚ 7934	33	m2	900,00	16,00	14.400,00	
34	Επισκευή ρηγματωμένου από διάβρωση οπλισμού στοιχείων σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ 79.05ΣΧ	ΟΙΚ 7903	34	μ.μ	70,00	80,74	5.651,80	
35	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg σσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ 35.04	ΟΙΚ 3506	35	m3	2,00	100,00	200,00	
36	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	36	m2	80,00	22,50	1.800,00	
37	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	37	m	60,00	16,80	1.008,00	
38	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 61.13	ΟΙΚ 6116	38	m	50,00	2,60	130,00	
39	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	39	m2	1.600,00	11,20	17.920,00	
40	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΝΑΟΙΚ 71.71	ΟΙΚ 7171	40	m2	350,00	0,68	238,00	
41	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΝΑΟΙΚ 71.81	ΟΙΚ 7181	41	MM	50,00	11,20	560,00	
	Σε μεταφορά							271.588,80	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								271.588,80	
42	Υδρορρόη από χαλκινη λαμαρίνα Φ 100	ΑΤΗΕ 80.62.ΣΧ		42	m	36,00	45,00	1.620,00	
43	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ12 mm	ΝΑΟΔΟ Β92.2	ΥΔΡ 7025	43	ΤΕΜ	500,00	6,00	3.000,00	
Σύνολο : 1. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ								276.208,80	276.208,80
2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Επενδύσεις τοίχων και οροφής με ηχοαπορροφητικά πλαίσια	ΝΑΟΙΚ 52.97ΣΧ	ΟΙΚ 5281	44	m2	150,00	150,00	22.500,00	
2	Κινητά αυτοστήρικτα ηχοαπορροφητικά πλαίσια	ΝΑΟΙΚ 52.97Σ	ΟΙΚ 5281	45	m2	35,00	245,00	8.575,00	
3	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.03ΣΧ	ΟΙΚ 7609.2	46	m2	80,00	100,00	8.000,00	
4	Επιστρώσεις με συνθετικές ηχομονωτικές μεμβράνες	ΝΑΟΙΚ 79.12.01ΣΧ	ΟΙΚ 7912	47	m2	845,00	15,00	12.675,00	
5	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες πολυεστερικών ινών πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.55ΣΧ	ΟΙΚ 7934	48	m2	845,00	13,00	10.985,00	
6	Μεταλλικό Ηχοπέτασμα	ΝΑΟΙΚ 50.15.02ΣΧ	ΟΙΚ 4713	49	m2	30,00	180,00	5.400,00	
7	Ειδική ορθογωνική ηχοπαγιδευτική διάταξη ψύκτη (ηχοπαγίδα).	ΝΑΟΙΚ 50.15.02Σ	ΟΙΚ 4713	50	m2	4,00	420,00	1.680,00	
8	Ειδική ηχοπαγιδευτική διάταξη λαβυρινθοειδούς διαμόρφωσης (ηχοπαγίδα)	ΝΑΟΙΚ 50.15.02ΣΧ2	ΟΙΚ 4713	51	m2	1,00	650,00	650,00	
9	Διάταξη ηχομονωτικού τοίχου από γυψοσανίδα	ΝΑΟΙΚ 78.05.01ΣΧ	ΟΙΚ 7809	52	ΜΜ	130,00	15,00	1.950,00	
10	Ειδική αντικραδασμική ανάρτηση ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 78.34ΣΧ	ΟΙΚ 7809	53	ΤΕΜ	1.155,00	16,00	18.480,00	
11	Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο διπλής στρώσης.	ΝΑΟΙΚ 53.43ΣΧ	ΟΙΚ 5343	54	ΤΕΜ	400,00	30,00	12.000,00	
12	Ειδική περιμετρική αντικραδασμική ελαστική ταινία.	ΝΑΟΙΚ 53.43Σ	ΟΙΚ 5343	55	ΜΜ	130,00	2,50	325,00	
13	Ειδική αντικραδασμική βάση ελατηρίου για έδραση ψύκτη	ΝΑΟΙΚ 53.43ΣΧ3	ΟΙΚ 5343	56	τεμ.	4,00	120,00	480,00	
14	Ειδική ηχομονωτική θύρα μονόφυλλη.	ΝΑΟΙΚ 54.40.01ΣΧ	ΟΙΚ 5441.1	57	ΤΕΜ	11,00	1.900,00	20.900,00	
15	Ειδική ηχομονωτική θύρα διφυλλη.	ΝΑΟΙΚ 54.40.01ΣΧ2	ΟΙΚ 5441.1	58	ΤΕΜ	2,00	3.800,00	7.600,00	
16	Πλωτό δάπεδο	ΝΑΟΙΚ 53.43ΣΧ2	ΟΙΚ 5343	59	m2	200,00	90,00	18.000,00	
17	Εύκαμπτοι ακουστικοί αεραγωγοί	ΝΑΟΙΚ 53.43ΣΧ4	ΟΙΚ 5343	60	μμ	200,00	6,00	1.200,00	
18	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	ΟΙΚ 7809	61	m2	250,00	22,50	5.625,00	
19	Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 78.40	ΟΙΚ 7809	62	m2	200,00	7,90	1.580,00	
20	Ψευδοροφή από συμπαγείς ή διάτρητες μεταλλικές πλάκες	ΝΑΟΙΚ 78.50	ΟΙΚ 7809	63	m2	150,00	45,00	6.750,00	
21	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος από γυψοσανίδα	ΝΑΟΙΚ 61.31ΣΧ	ΟΙΚ 6118	64	Μ2	320,00	7,00	2.240,00	
Σε μεταφορά								167.595,00	276.208,80

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							167.595,00	276.208,80
22	Μεταλλικός σκελετός ελαφράς ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30ΣΧ	ΟΙΚ 6118	65	m2	400,00	6,00	2.400,00	
23	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ 7809	66	m2	1.610,00	15,50	24.955,00	
24	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	67	kg	100,00	5,60	560,00	
25	Περιθώρια δώματος (λούκια)	ΝΑΟΙΚ 73.47	ΟΙΚ 7347	68	MM	120,00	9,00	1.080,00	
26	Επενδύσεις τοίχων και επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20 x 20	ΝΑΟΙΚ 73.33.01ΣΧ	ΟΙΚ 7331	69	m2	150,00	40,00	6.000,00	
27	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm	ΝΑΟΙΚ 73.91	ΟΙΚ 7373.1	70	m2	200,00	22,50	4.500,00	
28	Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοπλακάκια χειροποίητα διαστάσεων 20 x 20	ΝΑΟΙΚ 75.68Σ	ΟΙΚ 7564	71	m2	120,00	90,00	10.800,00	
29	Ξύλινο δάπεδο τύπου LAMINATE πάχους 12mm	ΟΙΚ 5343.ΣΧ3	ΟΙΚ 5343	72	m2	220,00	30,00	6.600,00	
30	Σοβατεπί από ξύλο οξιάς βαμμένο στο χρώμα του τοίχου	ΝΑΟΙΚ 53.50.02ΣΧ	ΟΙΚ 5352	73	MM	400,00	5,50	2.200,00	
31	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου	ΝΑΟΙΚ 73.91ΣΧ	ΟΙΚ 7373.1	74	m2	100,00	18,00	1.800,00	
32	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες πορολίθου	ΝΑΟΙΚ 74.30.05ΣΧ	ΟΙΚ 7451	75	m2	20,00	90,00	1.800,00	
33	Επένδυση εσωτερικής κλίμακας με ξυλεία δρυός	ΝΑΟΙΚ 55.01.01ΣΧ	ΟΙΚ 5501.1	76	κ.α.	1,00	6.000,00	6.000,00	
34	Ανπολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμαρίνων βαθμίδων	ΝΑΟΙΚ 73.76	ΟΙΚ 7396	77	MM	55,00	5,60	308,00	
35	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.04	ΟΙΚ 7534	78	m2	30,00	95,00	2.850,00	
36	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 30 - 85 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.04Σ	ΟΙΚ 7508	79	m2	5,00	175,00	875,00	
37	Επενδύσεις βαθμίδων με πορόλιθο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ 75.41.01ΣΧ	ΟΙΚ 7541	80	MM	55,00	60,00	3.300,00	
38	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.02	ΟΙΚ 7503	81	m2	5,00	84,00	420,00	
39	Σκαλομέρια μαρμαρίνου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.58.02	ΟΙΚ 7559	82	TEM	60,00	18,00	1.080,00	
40	Αρμολάιπτρα, αρμών εύρους 100 mm	ΝΑΟΙΚ 72.47.02	ΟΙΚ 7246	83	MM	20,00	56,00	1.120,00	
41	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δομική με ελαστικό παρέμβυσμα	ΝΑΟΙΚ 54.50	ΟΙΚ 5446.1	84	m2	25,00	129,00	3.225,00	
42	Μηχανισμοί επαναφοράς θυρωμάτων	ΝΑΟΙΚ 62.60.02ΣΧ	ΟΙΚ 6236	85	τεμ.	26,00	50,00	1.300,00	
43	Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2	ΝΑΟΙΚ 56.11	ΟΙΚ 5613.1	86	TEM	4,00	33,50	134,00	
44	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ 56.21	ΟΙΚ 5617	87	m2	1,00	28,00	28,00	
	Σε μεταφορά							250.930,00	276.208,80

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							250.930,00	276.208,80
45	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	88	m2	2,00	225,00	450,00	
46	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.24	ΟΙΚ 5613.1	89	m2	2,00	180,00	360,00	
47	Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 65.01.04ΣΧ	ΟΙΚ 6501	90	m2	80,00	240,00	19.200,00	
48	Μηχανισμοί ανάκλισης κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 62.60.01ΣΧ	ΟΙΚ 6236	91	τεμ.	88,00	70,00	6.160,00	
49	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο, με ή χωρίς ανακλινόμενο φεγγίτη.	ΝΑΟΙΚ 65.05ΣΧ	ΟΙΚ 6502	92	m2	15,00	220,00	3.300,00	
50	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.16	ΟΙΚ 7736	93	m2	150,00	2,20	330,00	
51	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά ακρυλικά χρώματα ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. περιλαμβανομένης και της εργασίας προετοιμασίας των επιφανειων.	ΝΑΟΙΚ 77.80.01ΣΧ	ΟΙΚ 7785.1	94	m2	800,00	13,00	10.400,00	
52	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά ακρυλικά χρώματα, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, περιλαμβανομένης της πλήρους προετοιμασίας των επιφανειών.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02ΣΧ	ΟΙΚ 7785.1	95	m2	1.300,00	16,00	20.800,00	
53	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΝΑΟΙΚ 77.99	ΟΙΚ 7797	96	m2	600,00	0,34	204,00	
54	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	97	m2	900,00	12,40	11.160,00	
55	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	98	m2	150,00	10,70	1.605,00	
56	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	99	m2	150,00	6,70	1.005,00	
	Σύνολο : 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							325.904,00	325.904,00
	3. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Εγκατάσταση αποχέτευσης-ομβρίων - συμπυκνωμάτων	Η/Μ Σ1.Κ	Η/Μ 8	100	TEM	1,00	15.000,00	15.000,00	
2	Εγκατάσταση ύδρευσης - ζεστού νερού	Η/Μ Σ2.Κ	Η/Μ 16	101	TEM	1,00	10.000,00	10.000,00	
3	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων	Η/Μ Σ4.Κ	Η/Μ 52	102	TEM	1,00	46.000,00	46.000,00	
4	Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων	Η/Μ Σ5.Κ	Η/Μ 48	103	TEM	1,00	11.500,00	11.500,00	
5	Εγκατάσταση κλιματισμού - αερισμού	Η/Μ Σ3.Κ	Η/Μ 26	104	TEM	1,00	59.000,00	59.000,00	
	Σε μεταφορά							141.500,00	602.112,80

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	141.500,00	602.112,80
6	Εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας	ΗΛΜ Σ6.Κ	ΗΛΜ 26	105	ΤΕΜ	1,00	6.500,00	6.500,00	
7	Αναβατήριο Α.Μ.Ε.Α.	ΗΛΜ Σ7.Κ	ΗΛΜ 63	106	ΤΕΜ	1,00	7.000,00	7.000,00	
	Σύνολο : 3. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							155.000,00	155.000,00
	4.								
	5.								
	Άθροισμα								757.112,80
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	136.280,30
	Άθροισμα								893.393,10
	Απρόβλεπτα							15,00%	134.008,97
	Άθροισμα								1.027.402,07
	ΦΠΑ							24,00%	246.576,50
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								1.273.978,57

Οι μελετητές

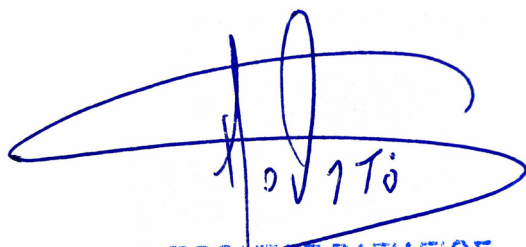
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΠΟΘΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ


ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ


ΠΟΘΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
κλάδου ΠΕ3 με βαθμό Β



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ Βαθμού Α'


ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ4 ΜΕ ΤΟ Γ ΒΑΘΜΟ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ