



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΣΑΠΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ

ΚΑ 02.30.7425.051

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών στους οικισμούς Επισκοπής, Αρχοντικής και Μυριοκέφαλα στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της πρόσφατης ανάπλασης τους μέσω των ΟΣΑΠΥ. Συγκεκριμένα προβλέπεται η σύνδεση – συναρμογή τεσσάρων δευτερευόντων δρόμων με τις υφιστάμενες πλακοστρώσεις των κεντρικών δρόμων των οικισμών Επισκοπής και Αρχοντικής καθώς και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στους οικισμούς Αρχοντική και Μυριοκέφαλα.

- Γενικά, οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι οι ακόλουθες :


- ◆ Καθαιρέσεις υφιστάμενων σκυροδεμάτων και συγκεκριμένων τμημάτων από σκυρόδεμα.
- ◆ Δημιουργία υπόβασης με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 πάχους 15 cm .
- ◆ Αναβιβασμός φρεατίων στην τελική στάθμη του δαπέδου.
- ◆ Πλακοστρώσεις από πλάκες τοπικής προέλευσης Κουλούκωνα ορθογωνισμένες, πάχους 5 cm .
- ◆ Κατασκευή ξύλινης περίφραξης από φυσικούς κορμούς δένδρων.
- ◆ Κατασκευή σιδηρού κιγκλιδώματος οδού από ορθοστάτες ΗΕΑ 100 και γαλβανισμένες σωλήνες Φ1½.

- Αναλυτικά , ανά οικισμό προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες :

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Η εν λόγω μελέτη καλείται να καλύψει συμπληρωματικές εργασίες του Δήμου με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής . Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν τρεις οδούς και είναι οι εξής :

- Καθαίρεση οδοστρώματος από άοπλο σκυρόδεμα στα σημεία συναρμογής με υφιστάμενες πλακοστρώσεις καθώς και αποξήλωση συγκεκριμένων τμημάτων από σκυρόδεμα στις άκρες της οδού .
- Επίστρωση τμημάτων οδοστρώματος από σκυρόδεμα C16/20 πάχους 15cm .
- Αναβιβασμός υπάρχοντων φρεατίων σύμφωνα με την τελική στάθμη του οδοστρώματος.
- Πλακοστρώσεις από πλάκες τοπικής προέλευσης Κουλούκωνα ορθογωνισμένες , πάχους 5 cm .

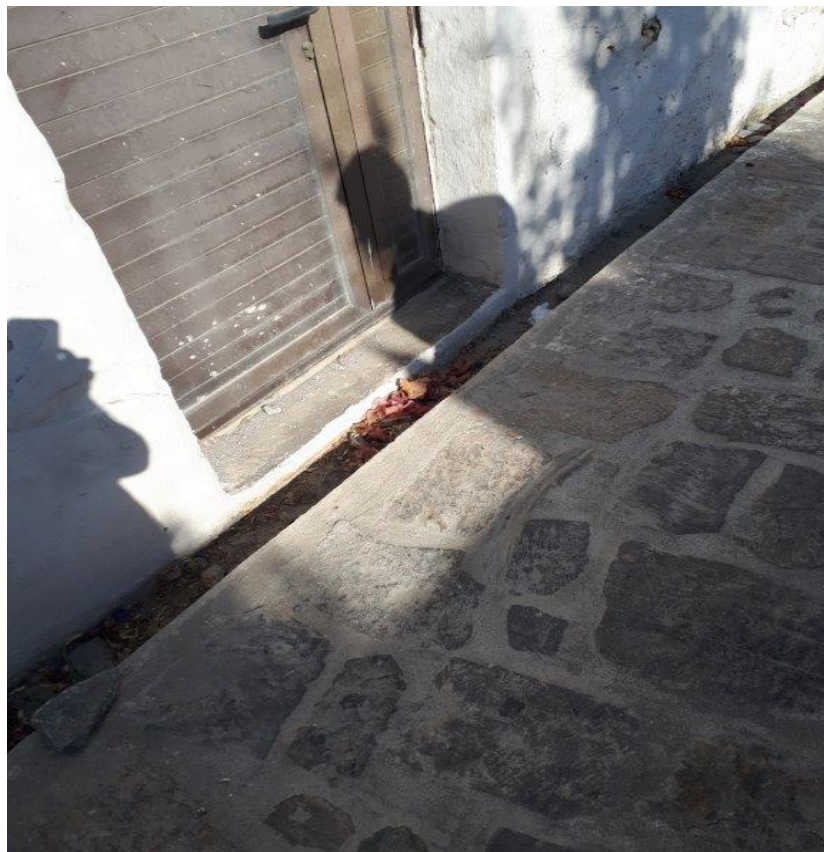

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ

- Πλακοστρώσεις από πλάκες τοπικής προέλευσης Κουλούκωνα ορθογωνισμένες , πάχους 5 cm .
- Κατασκευή ξύλινου κιγκλιδώματος από φυσικούς κορμούς δέντρων.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ

- Κατασκευή κιγκλιδώματος οδού από ορθοστάτες ΗΕΑ 100 και γαλβανισμένες σωλήνες.

Για το παρόν έργο έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση του Κ 30.7425.051 του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2017 για την πληρωμή του παραπάνω έργου . Η πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης Αρ. ΠΑΥ 640 προτείνει δέσμευση πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑ 30.7425.051 ποσού 40.000,00 €.

Ρέθυμνο 22-11-2017

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε

ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

